



G-SKY

CAM TAVAN SİSTEMİ
GLASS ROOF SYSTEM

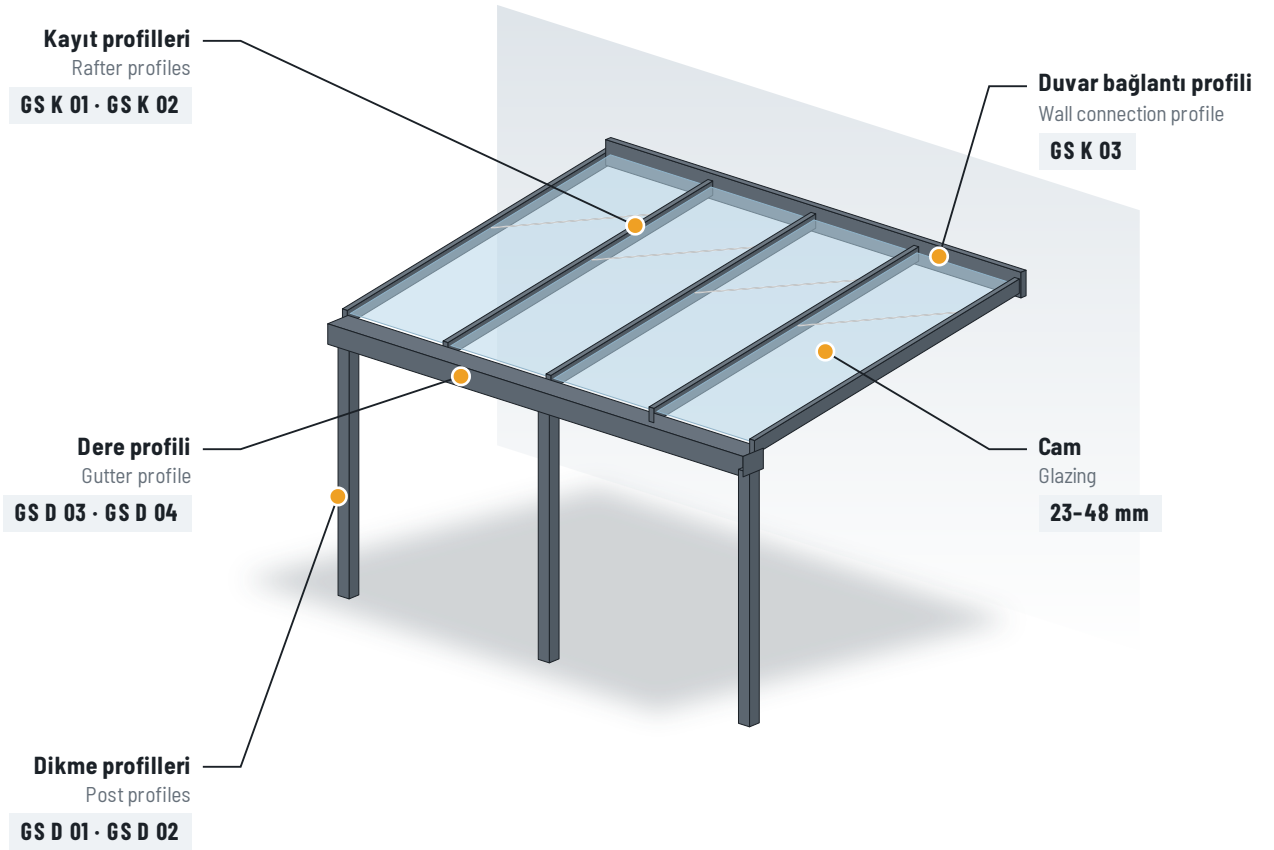
G-SKY

CAM TAVAN SİSTEMİ

G-SKY; teras, veranda ve kış bahçesi uygulamaları için geliştirilmiş alüminyum cam tavan sistemidir. Kayıt, dikme ve dere profilleri çelik takviyelidir ve ısı yalıtım bariyerleri içerir. 23-48 mm arasındaki cam kalınlıkları, sisteme özel çıta ve fitil kombinasyonlarıyla aynı profil ailesinde uygulanır.

GLASS ROOF SYSTEM

G-SKY is an aluminium glass roof system developed for terraces, verandas and winter gardens. Rafter, post and gutter profiles are steel-reinforced and incorporate thermal-break insulation. Glass thicknesses from 23 to 48 mm are accommodated within the same profile family using dedicated glazing beads and gaskets.

**23-48 mm**

Cam kalınlığı
Glass thickness

34 mm

Üçlü cam 4+11+4+11+4
Triple glazing

6 m

Profil boyu
Profile length

40×80 · 80×80 · 120×60

Çelik takviye: kayıt · dikme · dere
Steel reinforcement: rafter · post · gutter

Sistem özeti System overview	2	Profil listesi Profile index	3
Kayıt profilleri Rafter profiles	4-5	Dikme profilleri Post profiles	6-7
Dere profilleri Gutter profiles	8	Kapak profilleri Cover cap profiles	9
Cam çıta profilleri Glazing bead profiles	10-11	Cam tablosu Glazing table	12
Uygulama detayları Section details	13-19	Aksesuarlar ve yan kapaklar Accessories & end caps	20-22


PROFİL LİSTESİ PROFILE INDEX

KOD CODE	GRUP GROUP	AĞIRLIK KG/M WEIGHT	JXX CM ⁴	JYY CM ⁴	BOY M LENGTH	SAYFA PAGE
GS K 01	Kayıt / Rafter	3,423	86,783	215,980	6	4
GS K 02	Kayıt / Rafter	3,331	73,956	190,289	6	4
GS K 03	Kayıt / Rafter	4,839	36,765	100,546	6	5
GS A 05	Kayıt / Rafter	0,909	—	—	6	5
GS A 08	Kayıt / Rafter	0,801	—	—	6	5
GS D 01	Dikme / Post	6,883	437,941	504,950	6	6
GS D 02	Dikme / Post	4,699	181,817	275,236	6	7
GS D 03	Dere / Gutter	7,741	1533,205	608,569	6	8
GS D 04	Dere / Gutter	1,220	—	—	6	8
GS A 06	Dere / Gutter	1,816	—	—	6	8
GS A 01	Kapak / Cover cap	0,205	—	—	6	9
GS A 02	Kapak / Cover cap	0,616	—	—	6	9
GS A 03	Kapak / Cover cap	2,420	—	—	6	9
GS A 04	Kapak / Cover cap	0,986	—	—	6	9
24 G 13	Cam çıtası / Glazing bead	0,296	—	—	6	10
24 G 14	Cam çıtası / Glazing bead	0,315	—	—	6	10
24 G 15	Cam çıtası / Glazing bead	0,334	—	—	6	10
24 G 16	Cam çıtası / Glazing bead	0,353	—	—	6	11
24 G 17	Cam çıtası / Glazing bead	0,372	—	—	6	11
24 G 18	Cam çıtası / Glazing bead	0,391	—	—	6	11

Ölçüler mm'dir. Profil kesitleri ve detaylar ilgili sayfalarda verilmiştir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.


Dimensions in mm. Profile sections and details are shown on the referenced pages. Subject to technical changes.

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	J _{xx} cm ⁴	J _{yy} cm ⁴	L m	
GSK 01	3,423	86,783	215,980	6	
GSK 02	3,331	73,956	190,289	6	

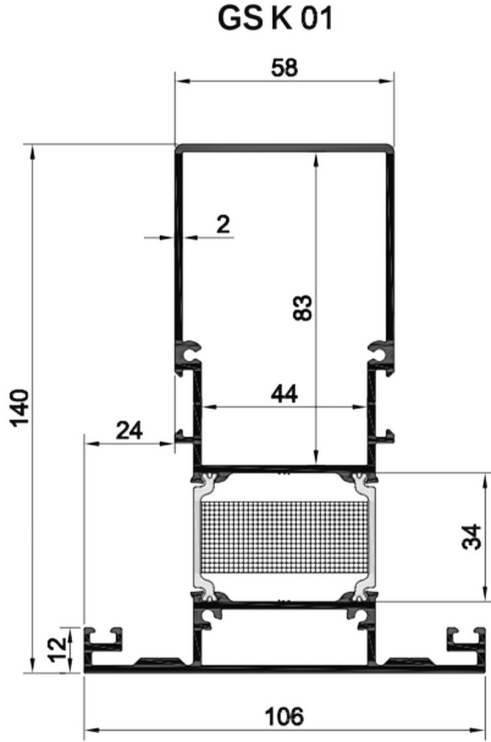

ÖLÇEK: 1/2

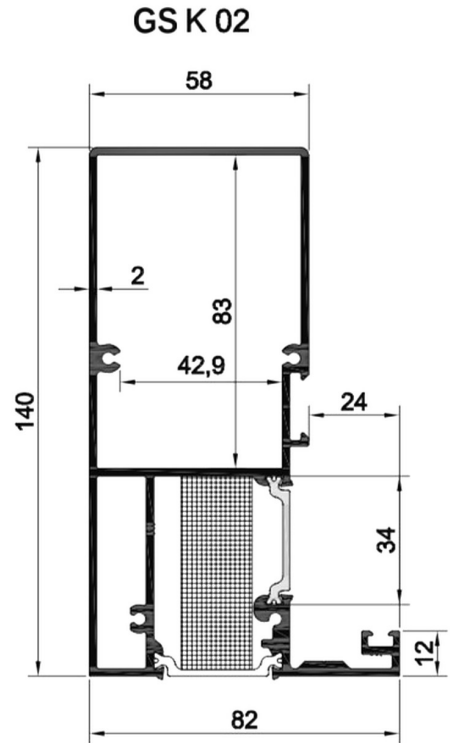
SCALE : 1/2




ÖLÇEK: 1/2

SCALE : 1/2


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
GSK 01	AFM 00110	05.42.60	60 mm
GSK 02	AFM 00111	05.42.60	60 mm

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
GS K 03	4,839	36,765	100,546	6	
GS A 05	0,909	—	—	6	
GS A 08	0,801	—	—	6	

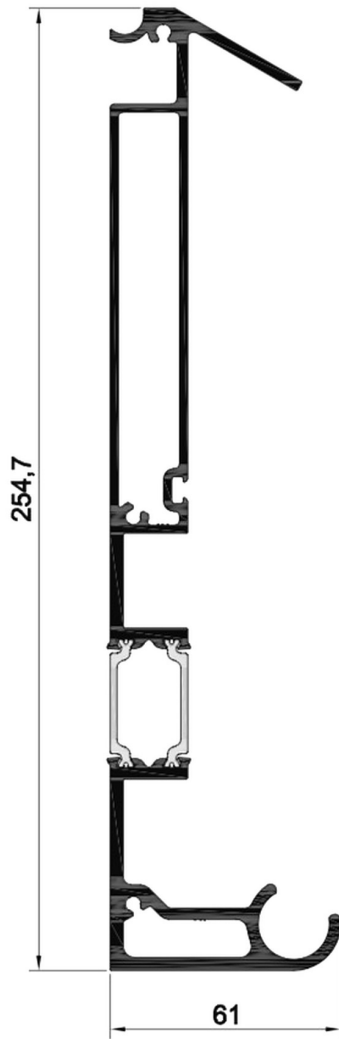
GS K 03



GS A 05



GS A 08

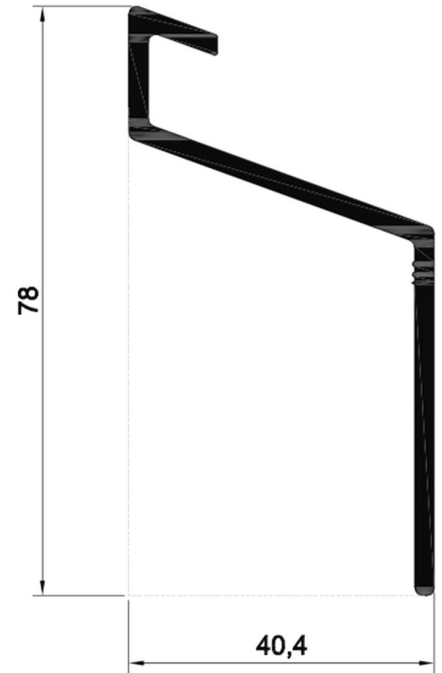


ÖLÇEK: 1/2


SCALE : 1/2

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
GS K 01	AFM 00110	05.42.60	60 mm
GS K 02	AFM 00111	05.42.60	60 mm

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
GSD 01	6,883	437,941	504,950	6	



GSD 01

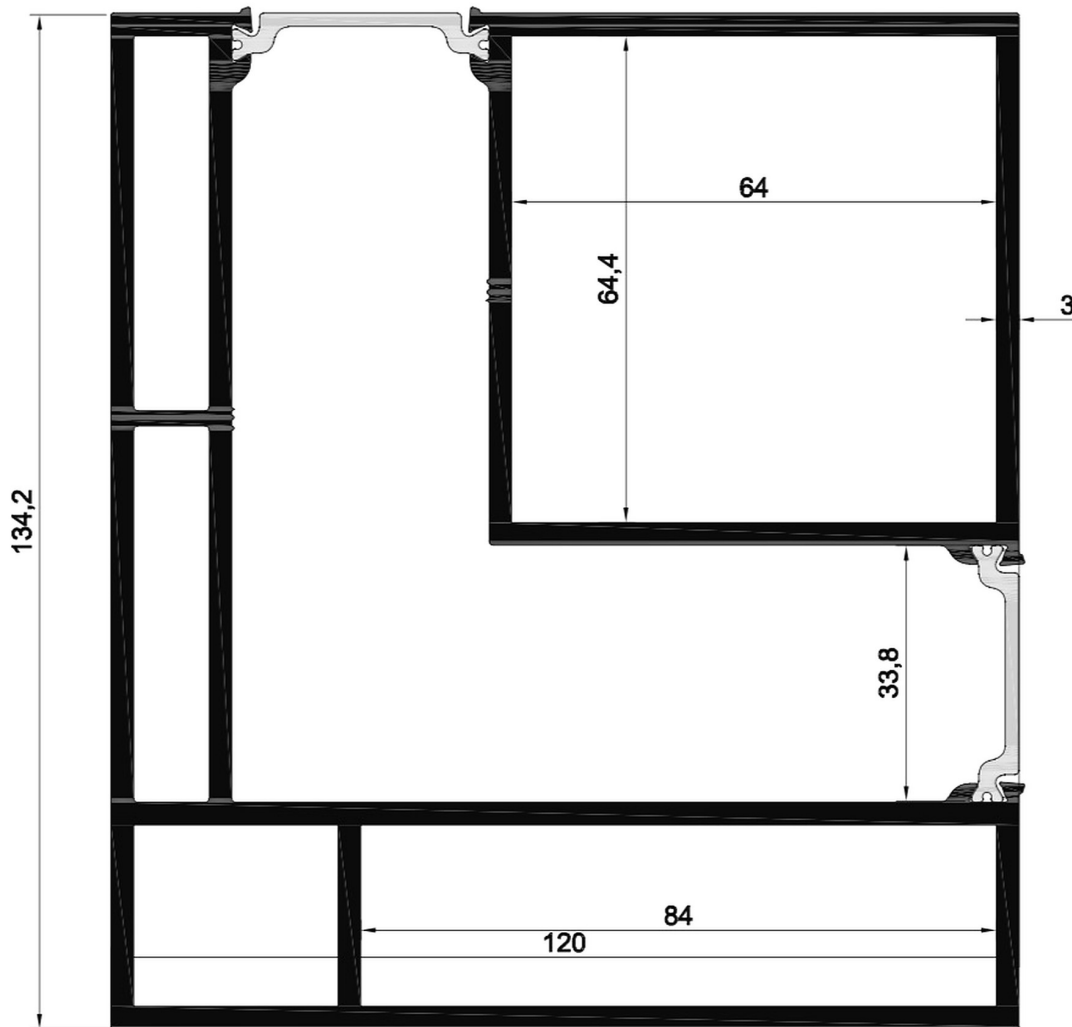


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
GSD 01	KALIP NO	05.63.100	60 mm
			60 mm

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
GSD 02	4,699	181,817	275,236	6	





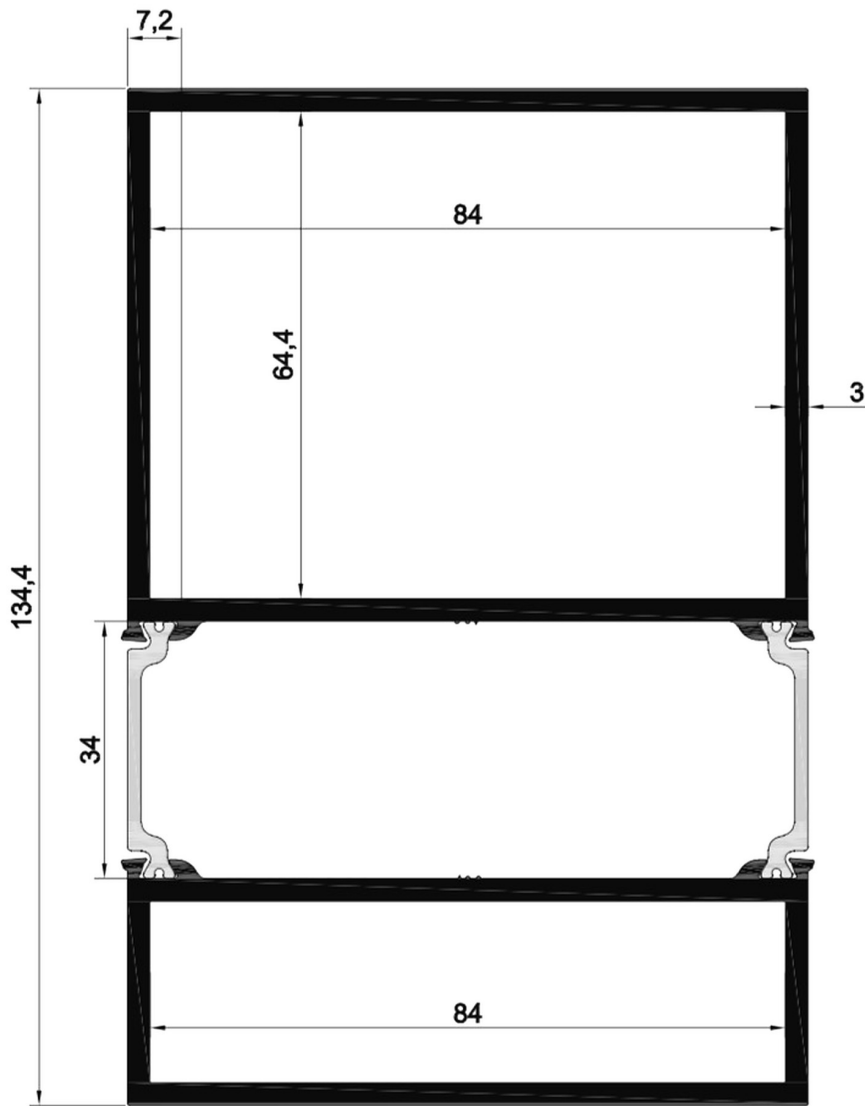GSD 02




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
GSD 02	KALIP NO	05.83.100	60 mm
			60 mm


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
GS D 03	7,741	1533,205	608,569	6	
GS D 04	1,220	—	—	6	
GS A 06	1,816	—	—	6	

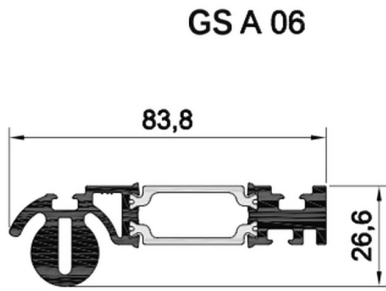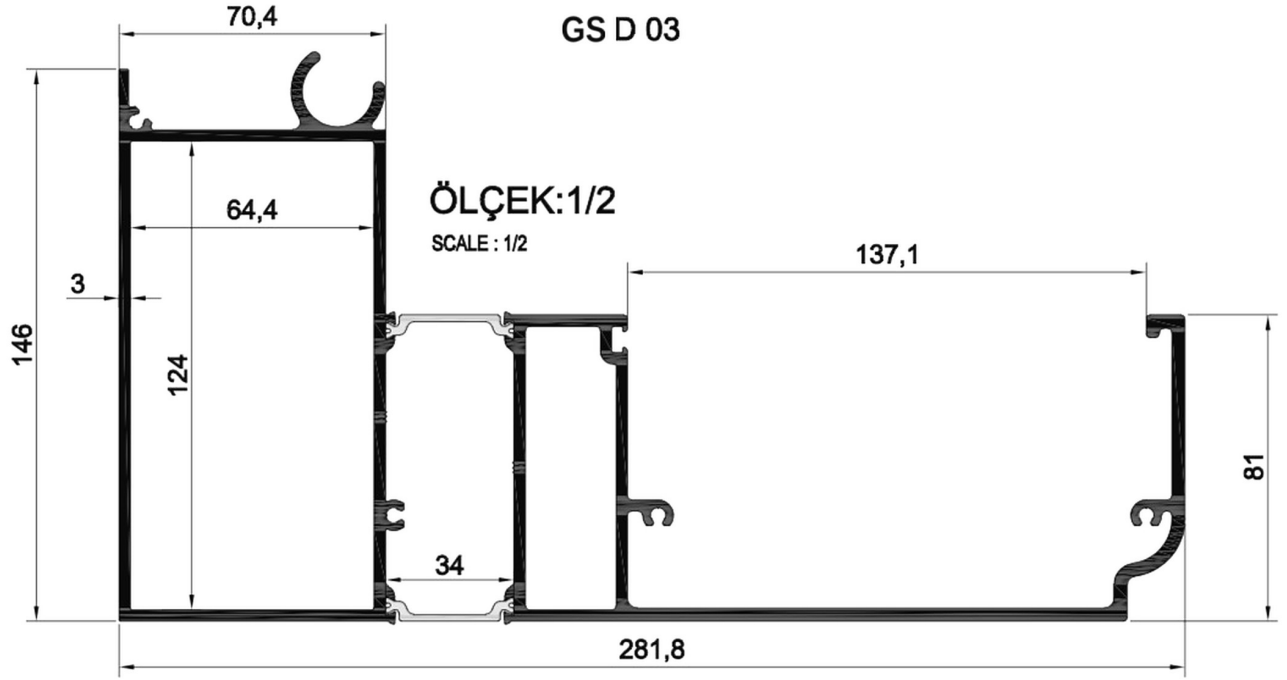


ÖLÇEK: 1/2
SCALE : 1/2

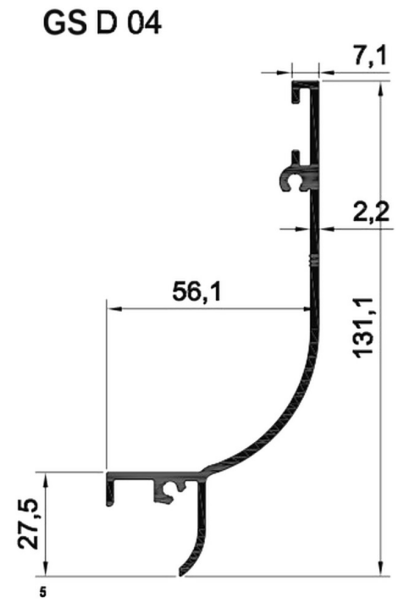


ÖLÇEK: 1/2
SCALE : 1/2

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
GS A 01	0,205	—	—	6	
GS A 02	0,616	—	—	6	
GS A 03	2,420	—	—	6	
GS A 04	0,986	—	—	6	

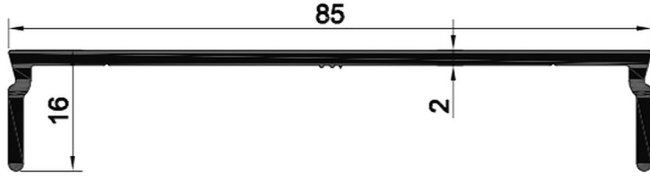
GSA 02




GSA 04

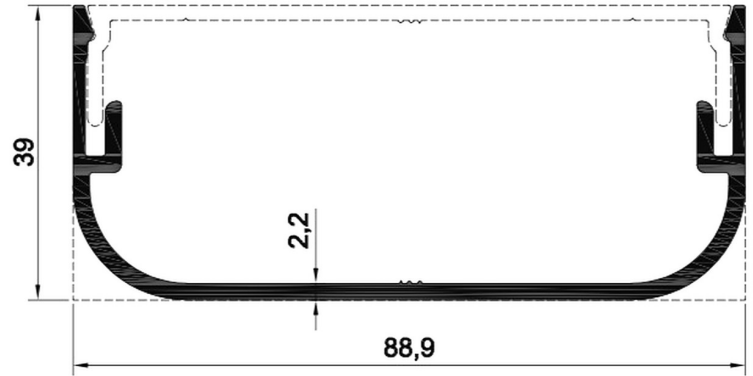








GSA 03

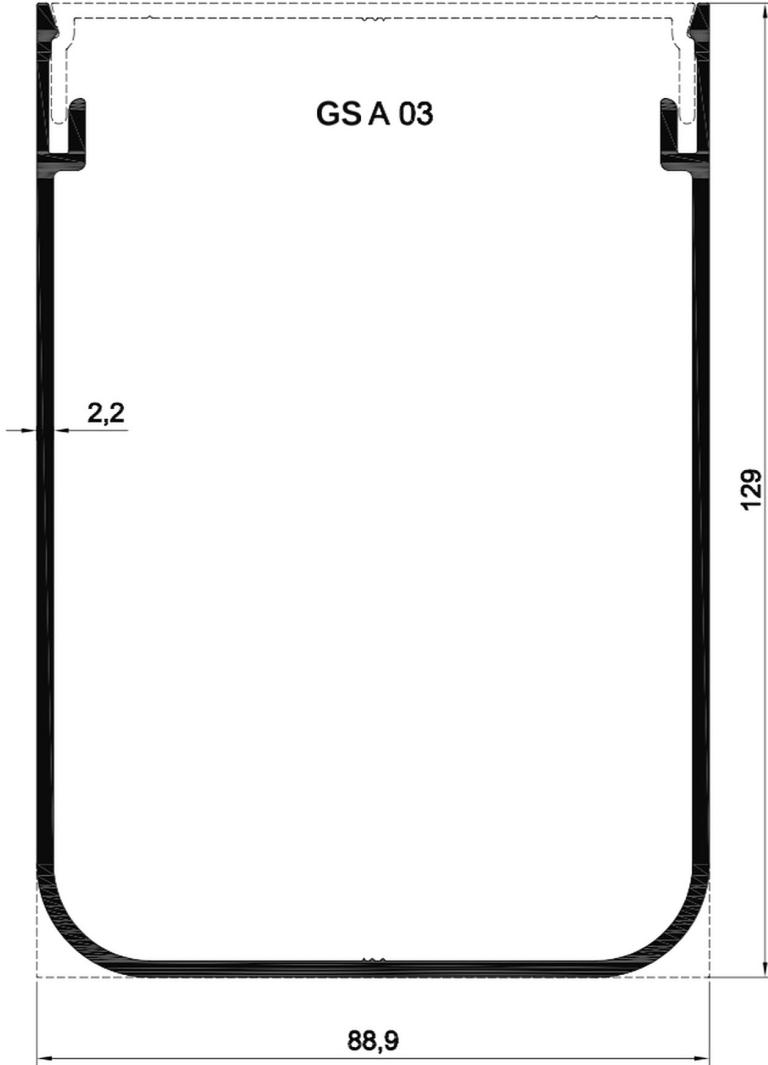








GSA 01



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
24 G 13	0,296	—	—	6	
24 G 14	0,315	—	—	6	
24 G 15	0,334	—	—	6	

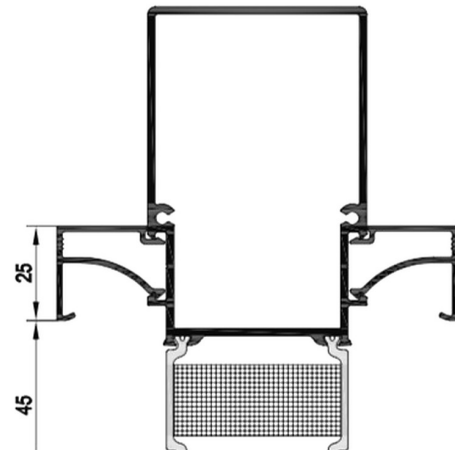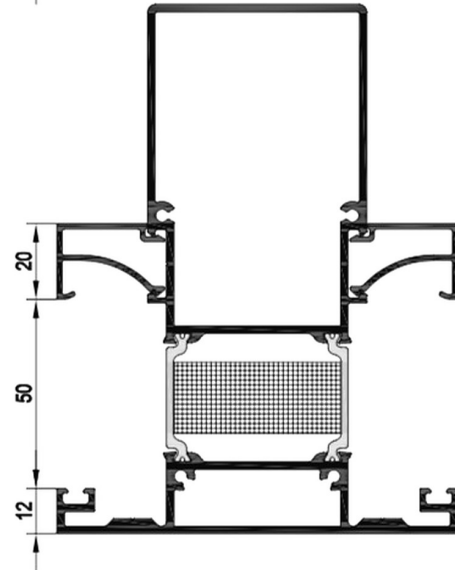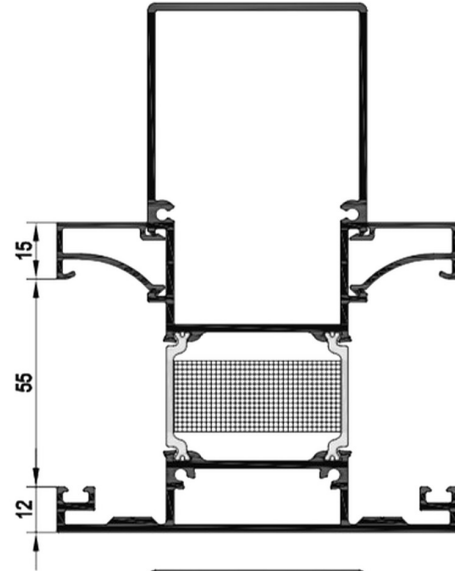


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
24 G 16	0,353	—	—	6	
24 G 17	0,372	—	—	6	
24 G 18	0,391	—	—	6	

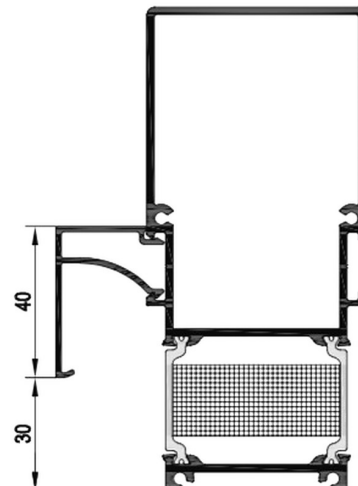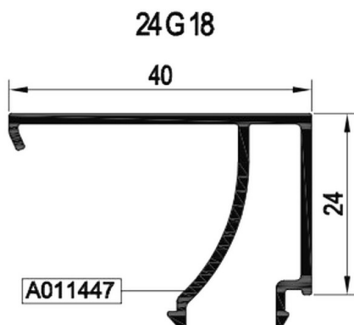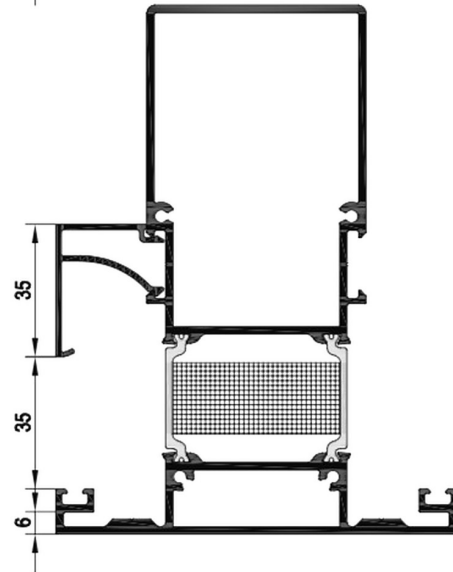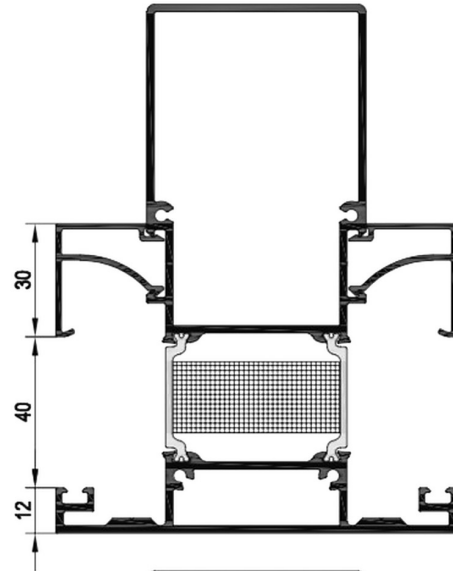


B, CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 13	01.17.20	48 mm	01.03.27
24 G 13	01.17.05	47 mm	01.03.27
24 G 13	01.17.14	46 mm	01.03.27
24 G 13	01.17.15	45 mm	01.03.27
24 G 13	01.17.21	44 mm	01.03.27
24 G 14	01.17.20	43 mm	01.03.27
24 G 14	01.17.05	42 mm	01.03.27
24 G 14	01.17.14	41 mm	01.03.27
24 G 14	01.17.15	40 mm	01.03.27
24 G 14	01.17.21	39 mm	01.03.27
24 G 15	01.17.20	38 mm	01.03.27
24 G 15	01.17.05	37 mm	01.03.27
24 G 15	01.17.14	36 mm	01.03.27
24 G 15	01.17.15	35 mm	01.03.27
24 G 15	01.17.21	34 mm	01.03.27
24 G 16	01.17.20	33 mm	01.03.27
24 G 16	01.17.05	32 mm	01.03.27
24 G 16	01.17.14	31 mm	01.03.27
24 G 16	01.17.15	30 mm	01.03.27
24 G 16	01.17.21	29 mm	01.03.27

B, CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 17	01.17.20	28 mm	01.03.27
24 G 17	01.17.05	27 mm	01.03.27
24 G 17	01.17.14	26 mm	01.03.27
24 G 17	01.17.15	25 mm	01.03.27
24 G 17	01.17.21	24 mm	01.03.27
24 G 18	01.17.20	23 mm	01.03.27

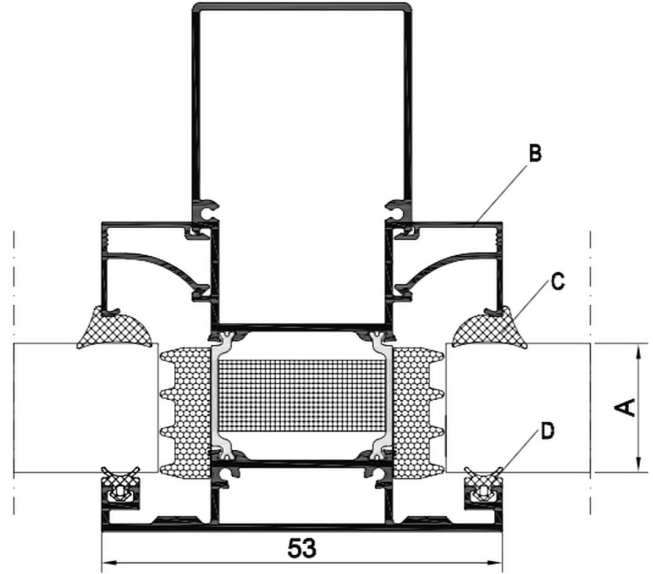


CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

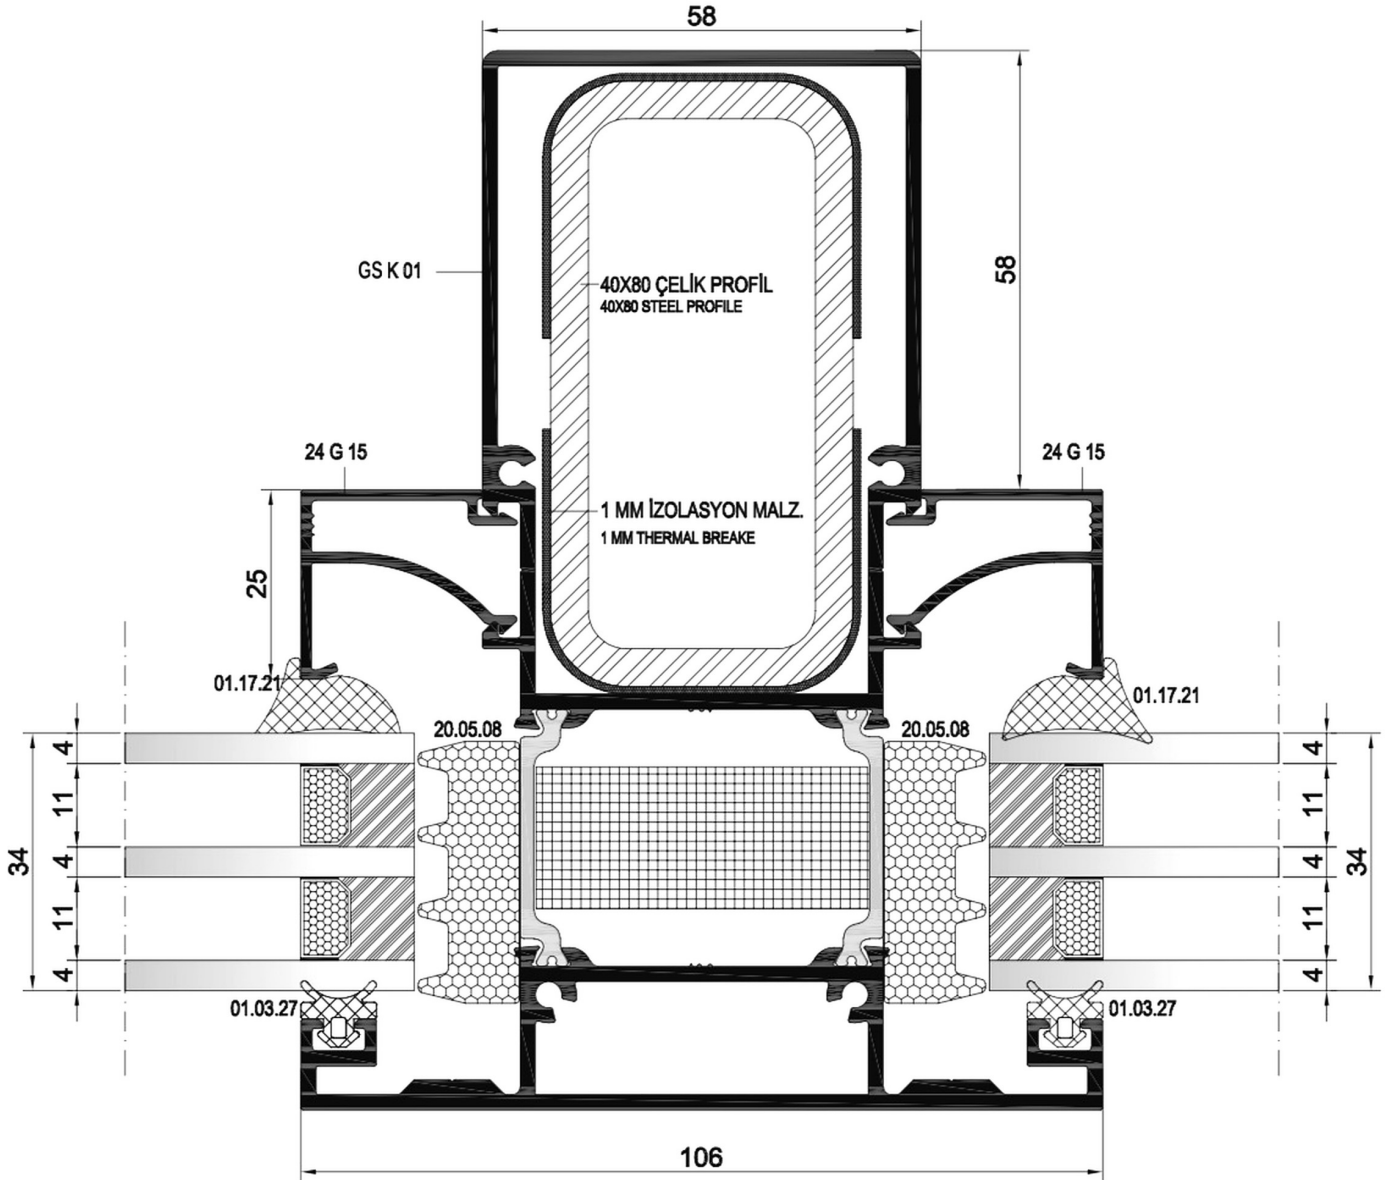
YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.




① DETAYI
DETAIL

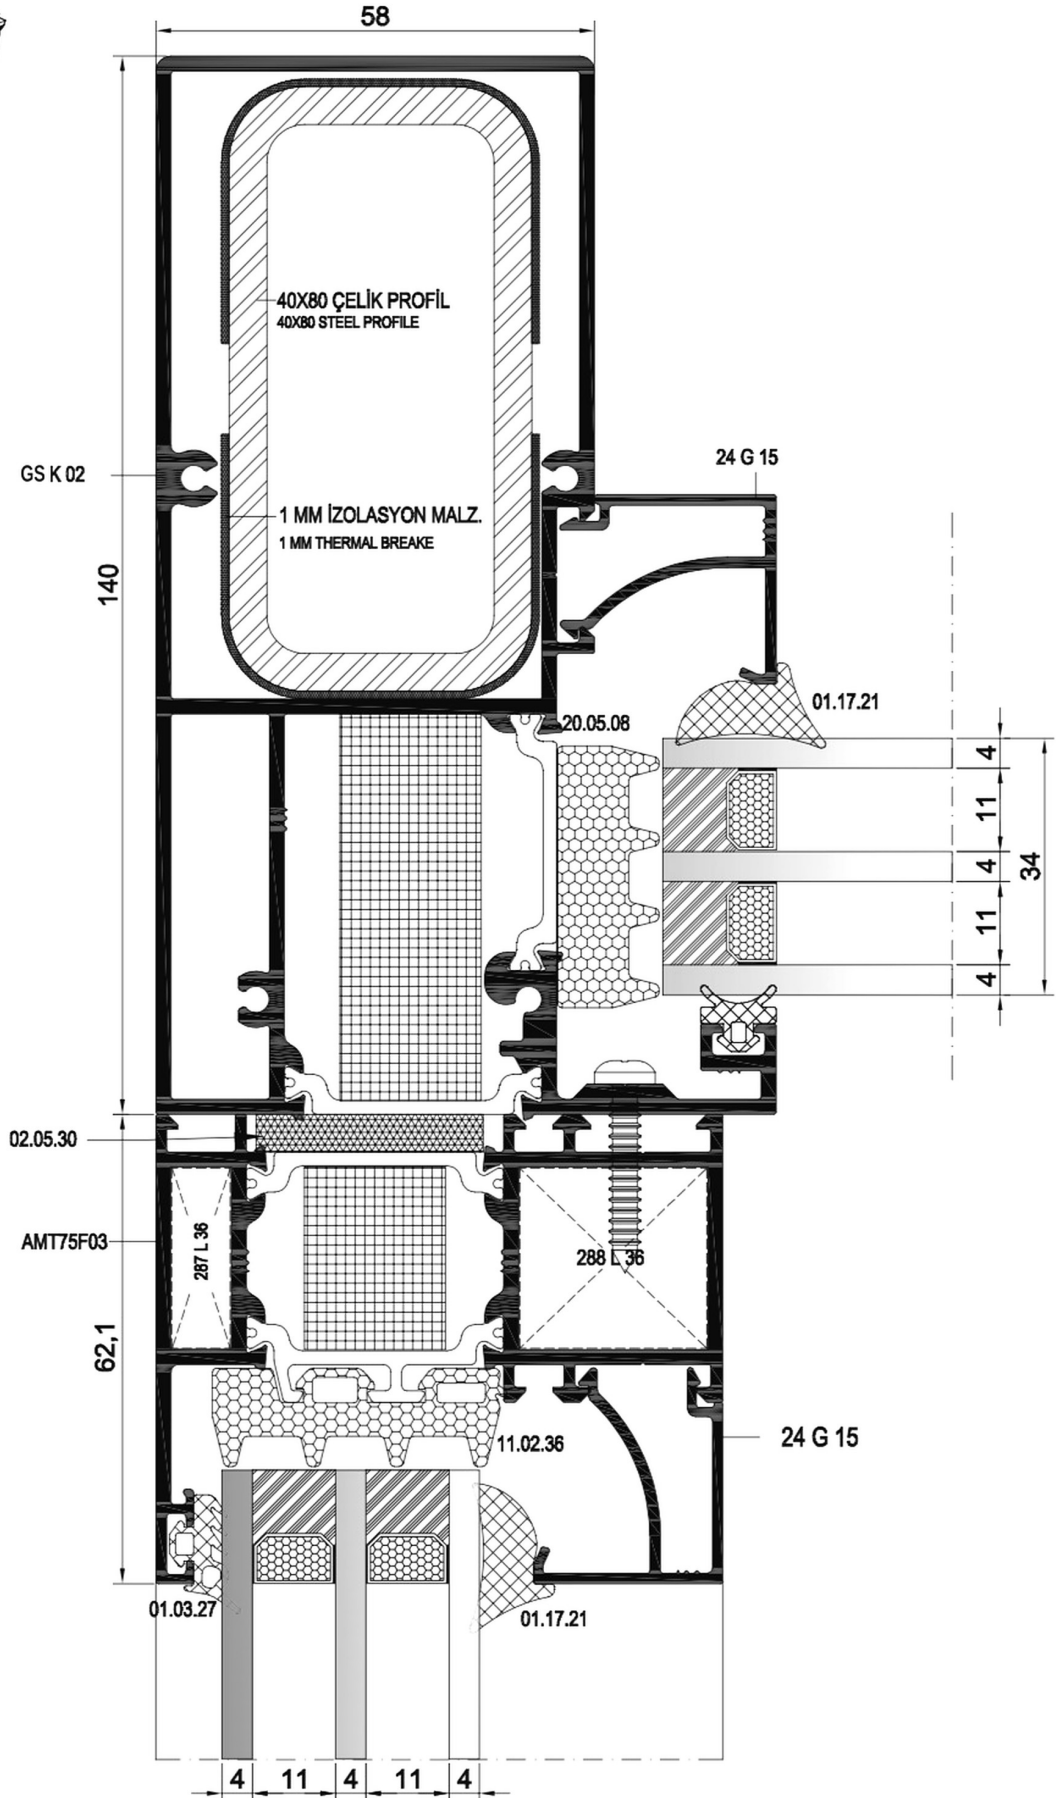


2 DETAYI
DETAIL

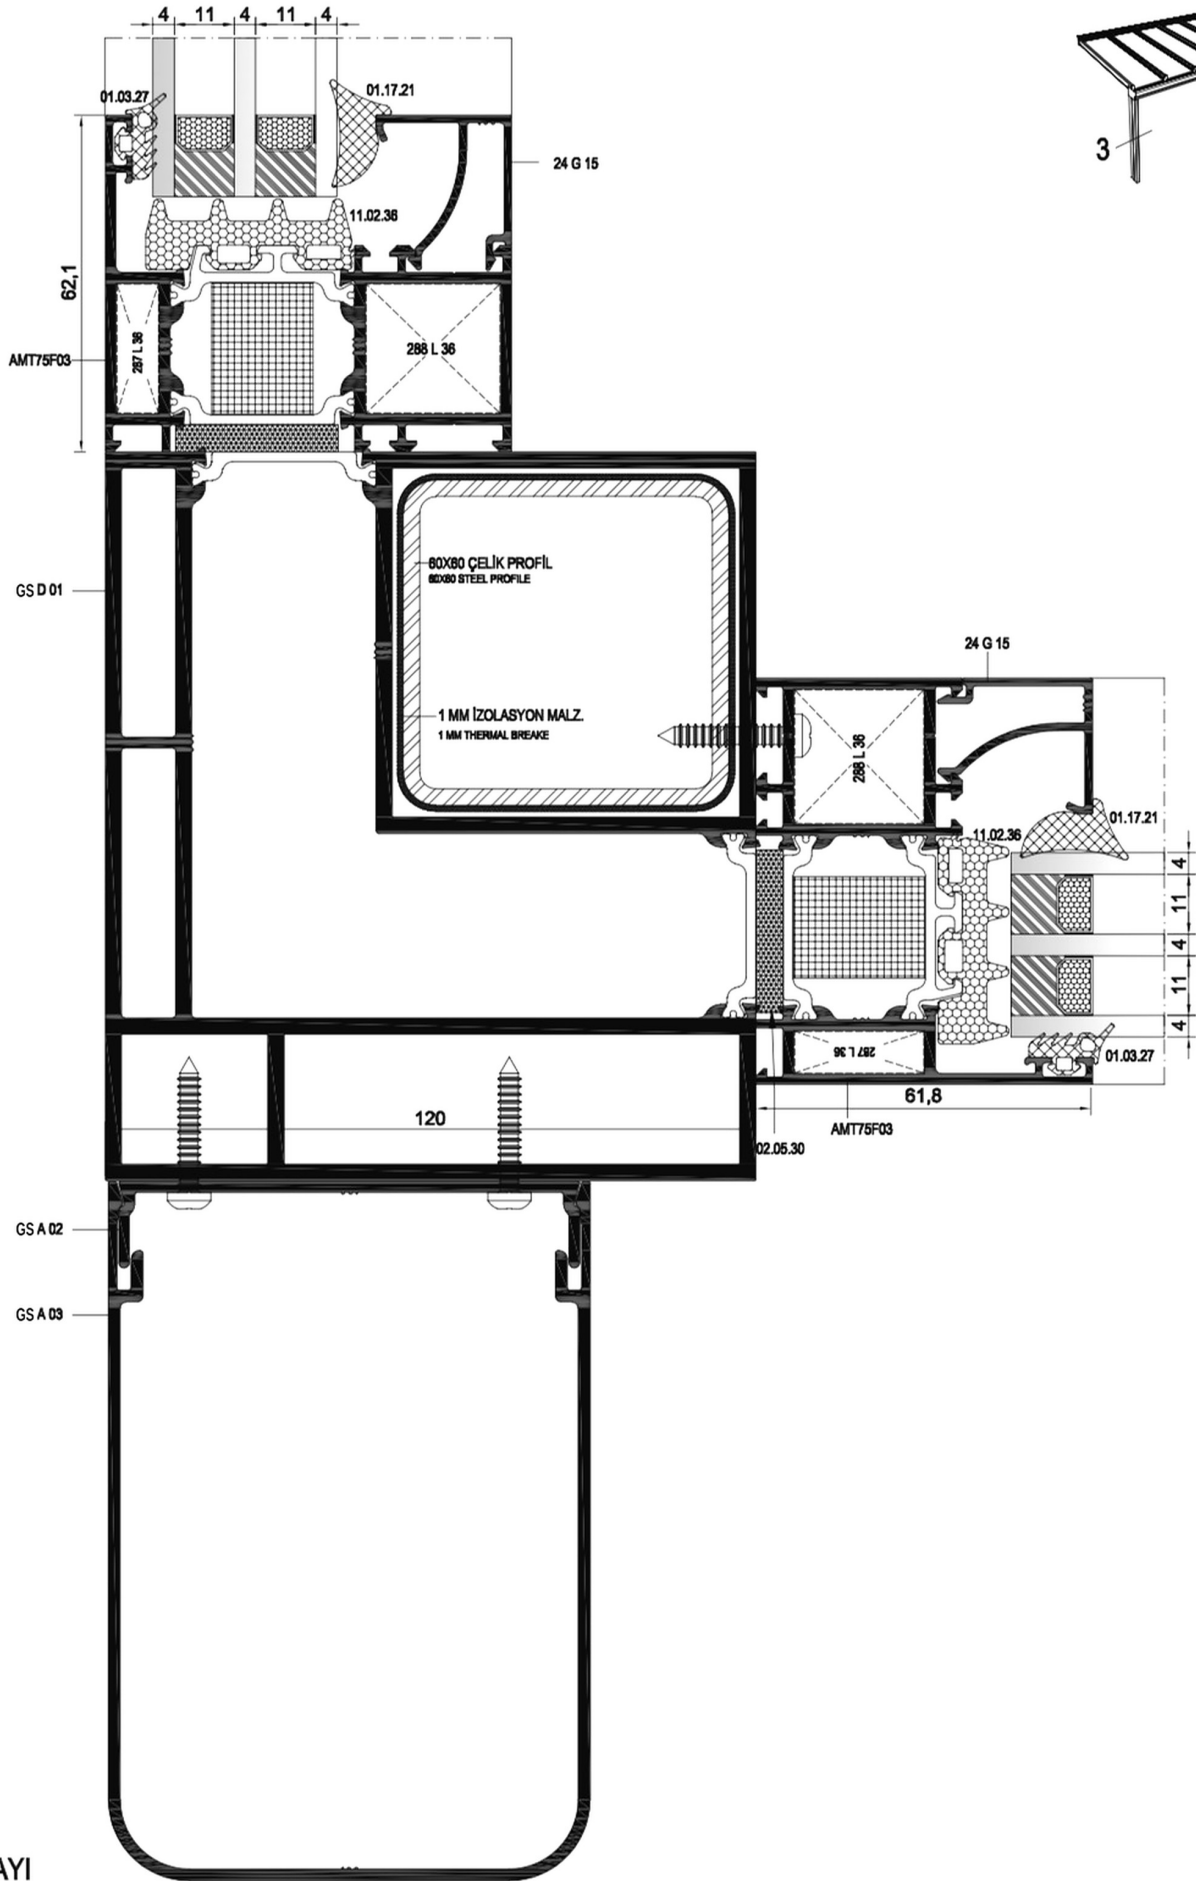


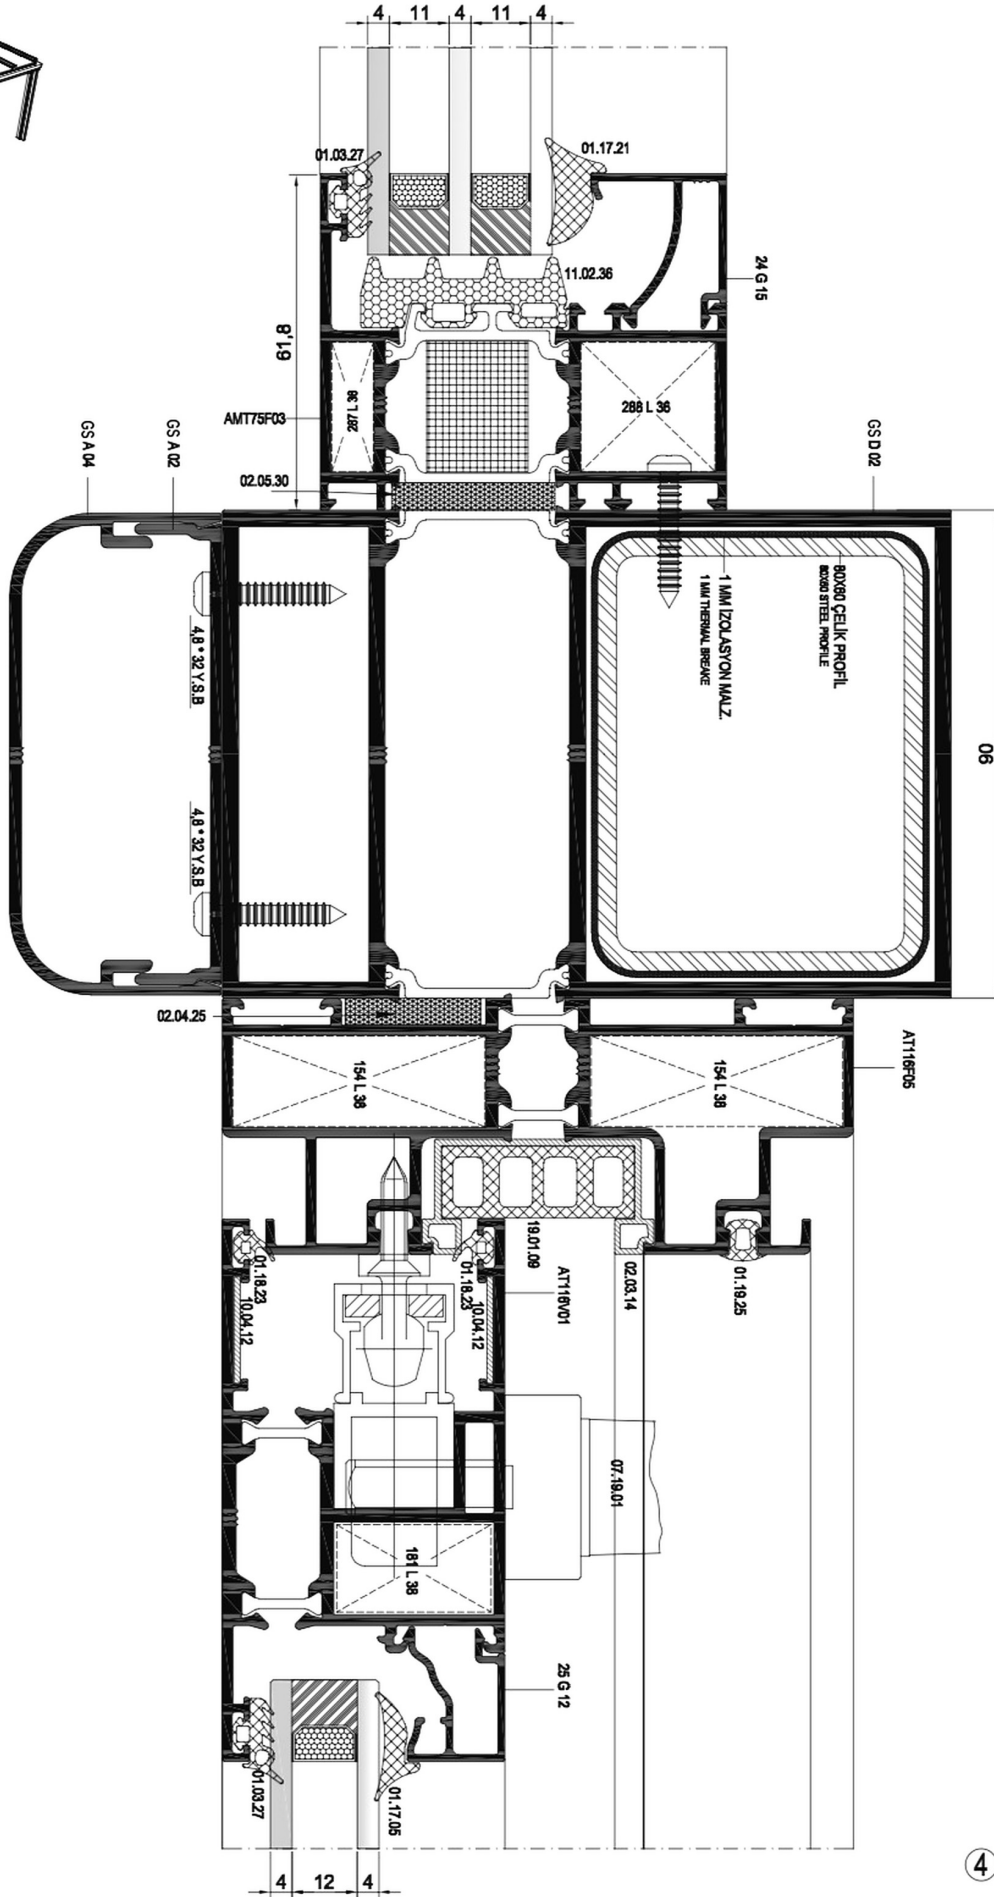


4 DETAYI
DETAIL















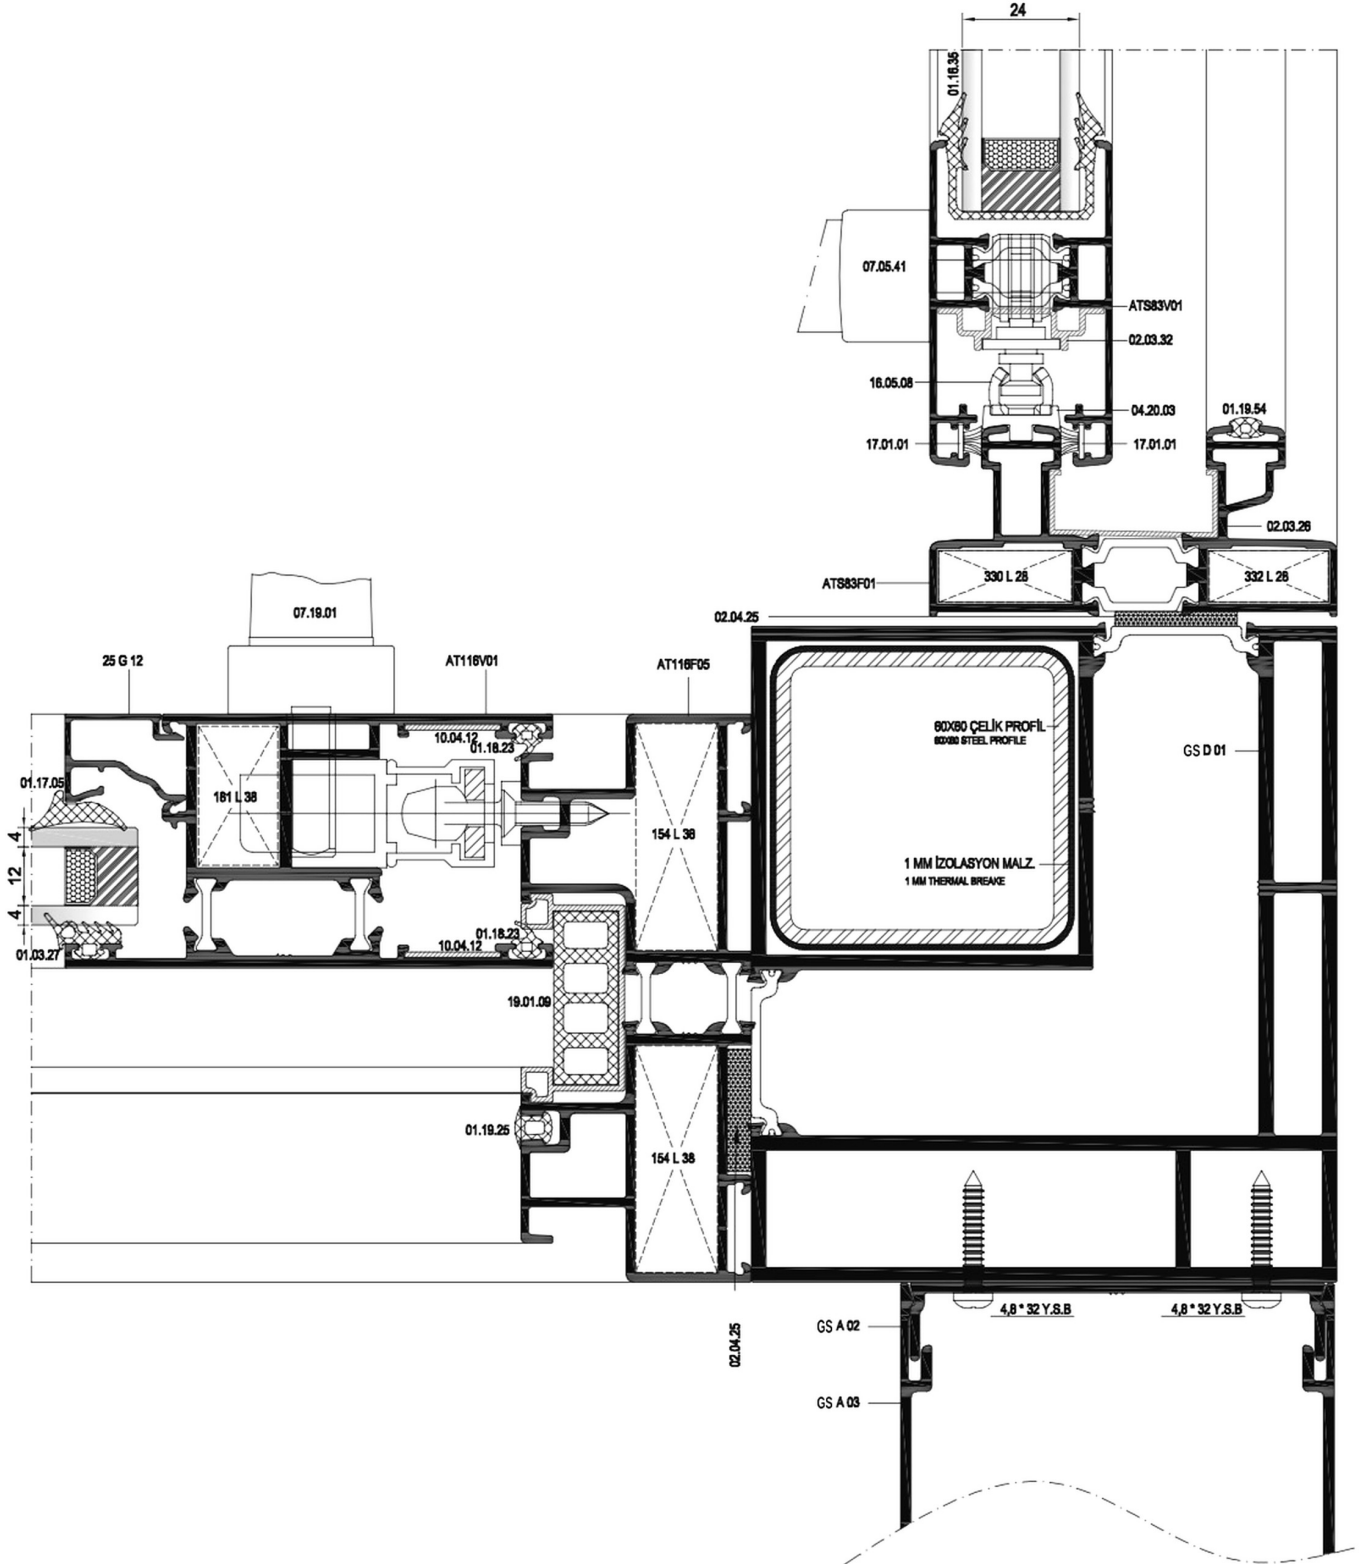













5 DETAYI
DETAIL






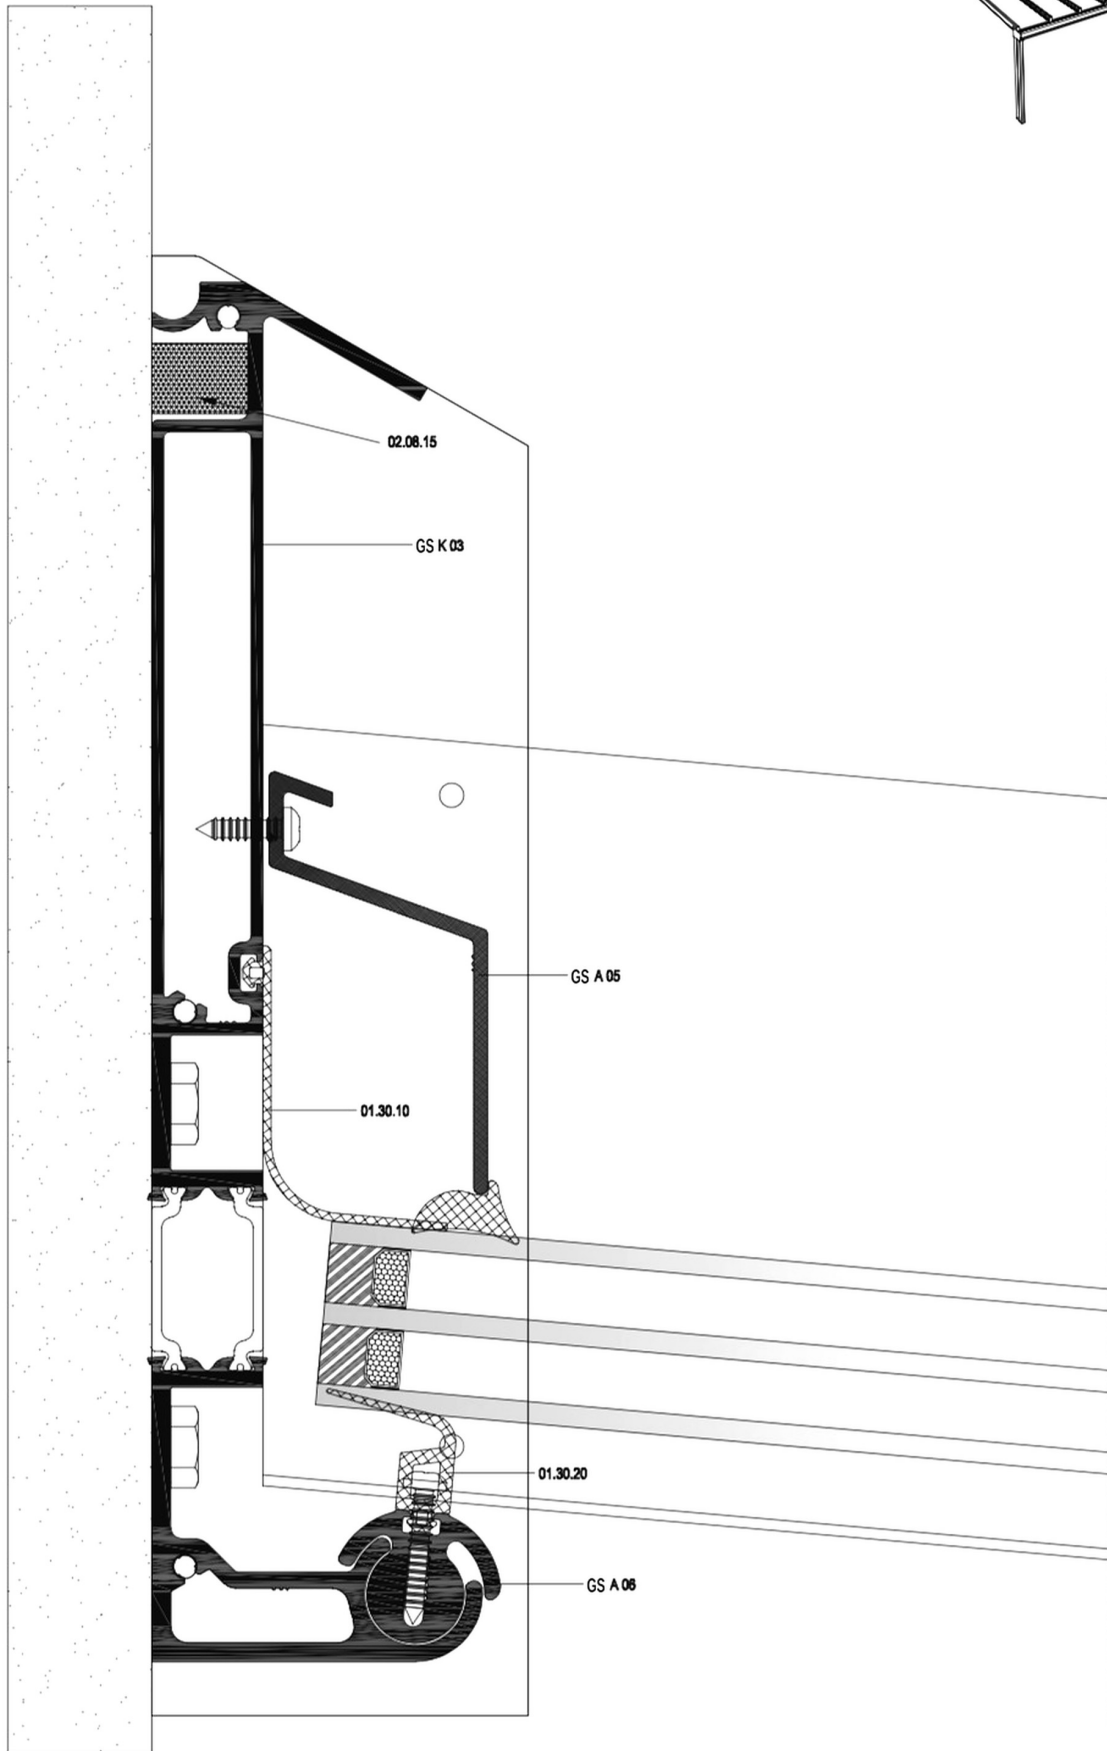


6 DETAYI
DETAIL

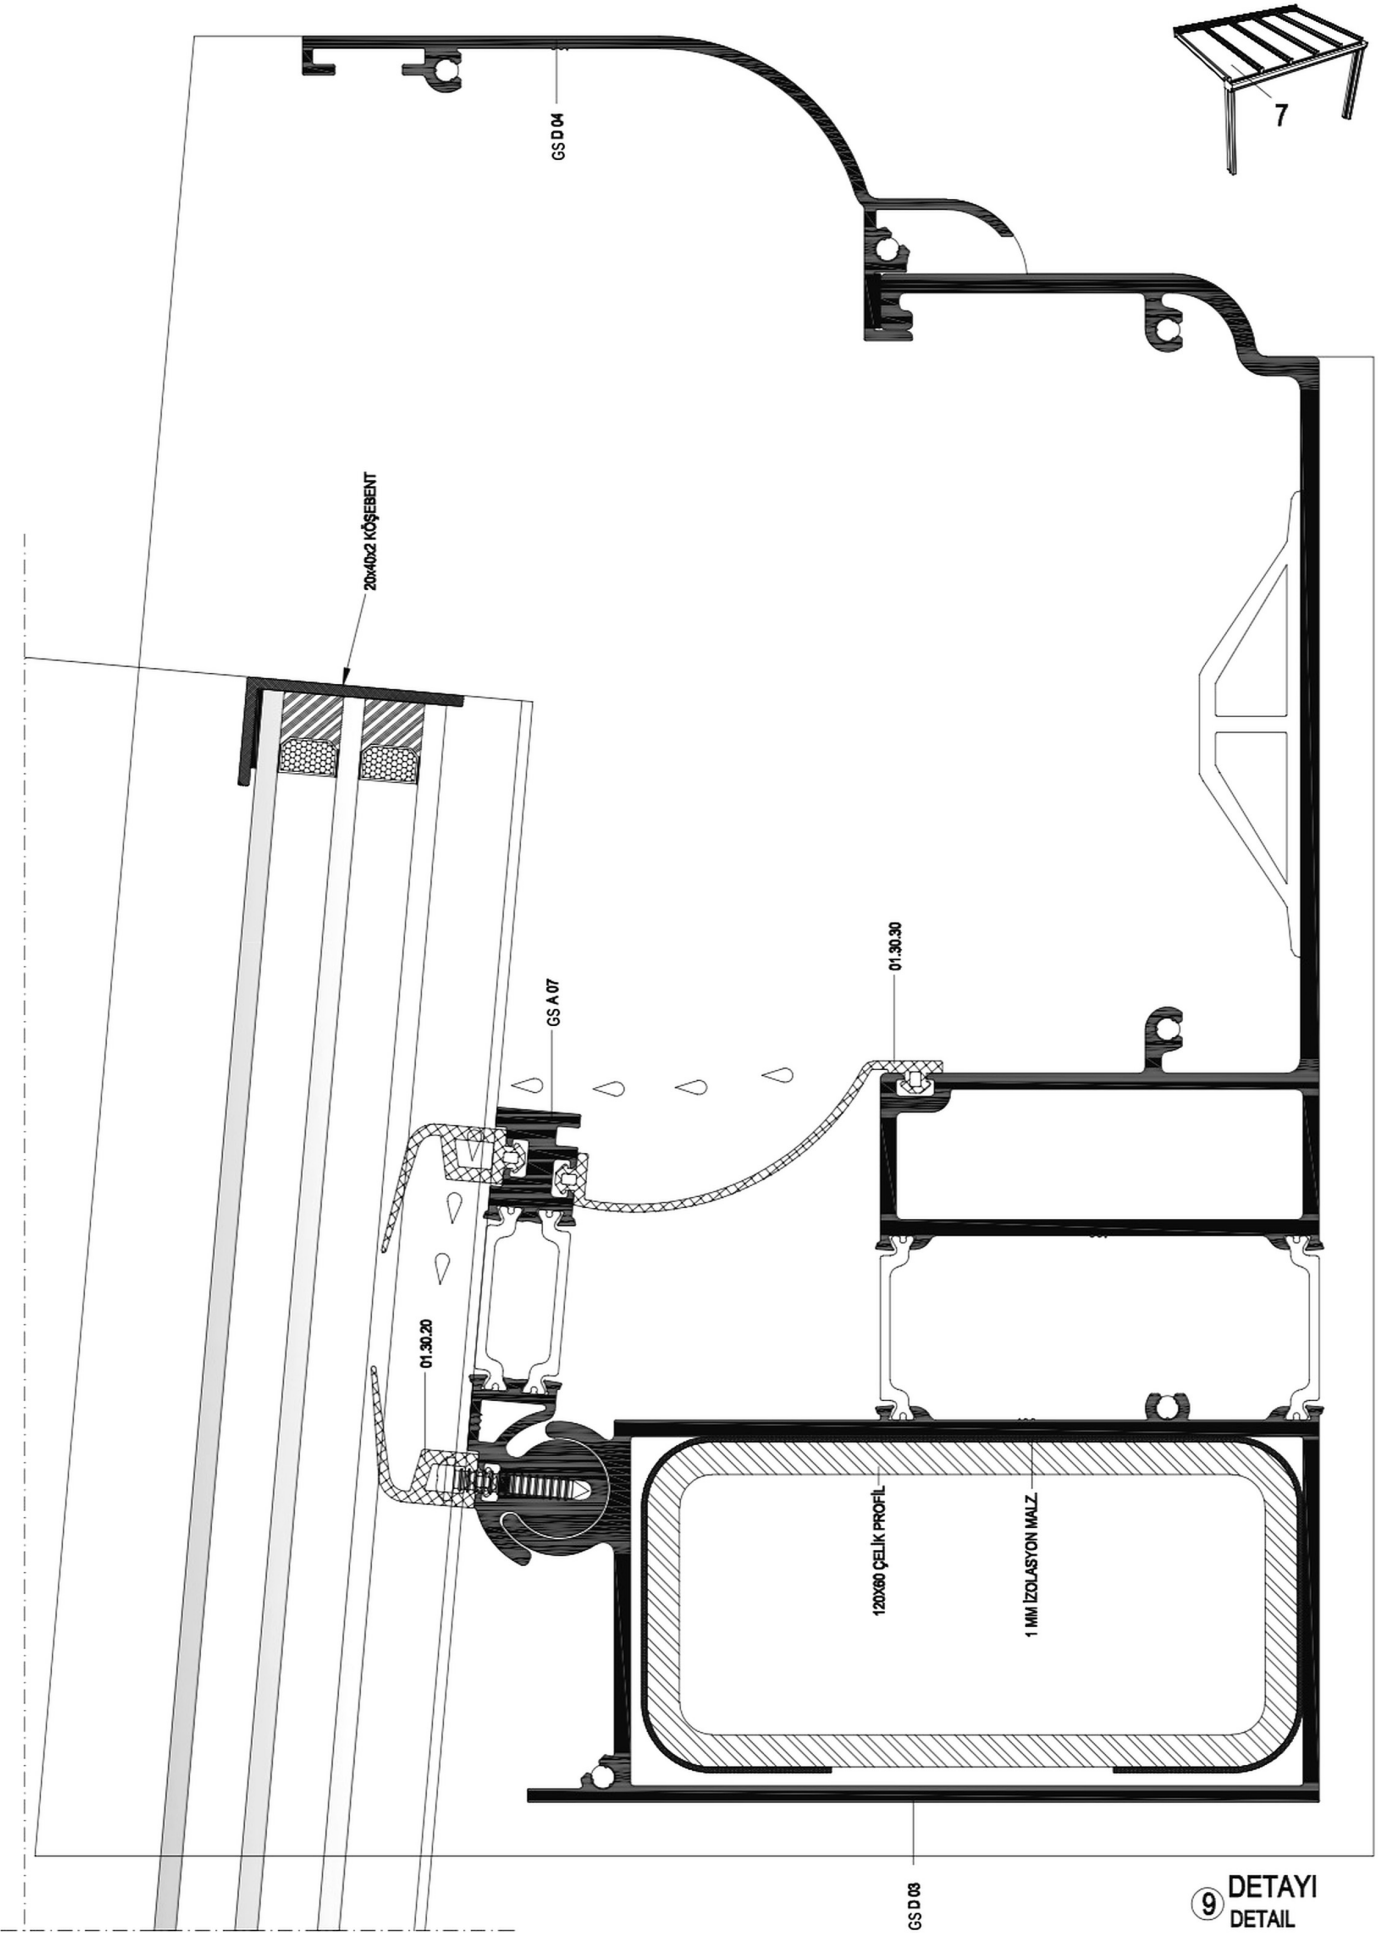

	01.03.27 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 56 gr/m Paket / Package : 242 m / 15 kg			01.30.20 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 172 gr/m Paket / Package : 87m / 15 kg	
	01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package : 168 m / 15 kg			01.30.30 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 206 gr/m Paket / Package : 72 m / 15 kg	
	01.17.14 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 100 gr/m Paket / Package : 150 m / 15 kg			20.05.08 YALITIM ELEMANI INSULATION PIECE Malzeme / Material : EPDM KÖPÜK	
	01.17.15 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 118 gr/m Paket / Package : 127m / 15 kg			02.10.30 ŞİŞEN BANT COMPRIBAND Malzeme / Material : POLİÜRETAN 6-15 mm 1 Pk: 5,6 mt	
	01.17.20 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 52 gr/m Paket / Package : 288 m / 15 kg			02.05.30 ŞİŞEN BANT COMPRIBAND Malzeme / Material : POLİÜRETAN 6-15 mm 1 Pk: 5,6 mt	
	01.17.21 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 155 gr/m Paket / Package : 96 m / 15 kg			02.04.25 ŞİŞEN BANT COMPRIBAND Malzeme / Material : POLİÜRETAN 6-15 mm 1Pk: 8 mt	
	01.30.10 SIZDIRMAZLIK FİTİLİ SEALING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 181 gr/m Paket / Package : 82m / 15 kg			02.08.15 ŞİŞEN BANT COMPRIBAND Malzeme / Material : POLİÜRETAN 18-25 mm 1 Pk: 8 mt	

	14.20.10 YAN KAPAK CAP Malzeme / Material : Alu. Kalinlık / Thickness : 3mm	
	14.20.20A YAN KAPAK CAP Malzeme / Material : Alu. Kalinlık / Thickness : 3mm	
	14.20.20B YAN KAPAK CAP Malzeme / Material : Alu. Kalinlık / Thickness : 3mm	
	14.20.30A YAN KAPAK CAP Malzeme / Material : Alu. Kalinlık / Thickness : 3mm	
	14.20.30B YAN KAPAK CAP Malzeme / Material : Alu. Kalinlık / Thickness : 3mm	
	14.20.40A YAN KAPAK CAP Malzeme / Material : Alu. Kalinlık / Thickness : 3mm	
	14.20.40B YAN KAPAK CAP Malzeme / Material : Alu. Kalinlık / Thickness : 3mm	

	4,2x25 YHB VİDA 1 PK/1PCK : 1000AD/1000 PCS			
	4,8x32 YSB VİDA 1 PK/1PCK : 1000AD/1000 PCS			
	4,8x60 YSB VİDA 1 PK/1PCK : 1000AD/1000 PCS			
 ÖLÇEK: 1/2 SCALE: 1/2	KLİPSLİ ÇELİK DÜBEL 1 PK/1PCK : 100AD/100 PCS 10X110 MM			
	DERE SÜZGEÇİ RAIN FILTER			
	05.42.60 U BAĞLANTI CONNECTION PIECES Malzeme / Material : Alü. Kalınlık / Thickness : 3mm			
	05.83.100 U BAĞLANTI CONNECTION PIECES Malzeme / Material : Alü. Kalınlık / Thickness : 3mm			
	05.63.100 U BAĞLANTI CONNECTION PIECES Malzeme / Material : Alü. Kalınlık / Thickness : 3mm			



GP AUTOMATIC®

OTOMATİK YAPI TEKNOLOJİLERİ

gpautomatic.com

Mehmet Akif Mah. Bahariye Cad. No:161, Eşbah İpekyolu
Kat 5, İç Kapı No:178, Küçükçekmece / İstanbul 34283
+90 536 736 13 61 · info@gpautomatic.com